

卓上シーラー・卓上脱気・充填シーラー

AM-250R・300R

ヒートシーラー

●特長

ラミネートフィルム専用機です。
短時間に確実なシーリング作業ができます。

●仕様

電 力/100V-500W
シ ー ル/ヨコメ:長250×巾10%
ヨコメ:長250×巾15%

使用フィルム/ラミネートフィルム(全般)
(バリアフィルム)

寸 法/350×250×270%
重 量/20kg

★フットスイッチはオプションです。



AM-300E・AM-400E

インパルスシーラー


●特長

PE、PP単体フィルムができます。またス
イッチを入れてすぐ作業ができますので店
頭販売などのシーリングに向いています。

●仕様

電 力/100V-1000W
シ ー ル/長300×巾10%
使用フィルム/PE・PP・
ラミネートフィルム(全般)
(バリアフィルム)
寸 法/400×300×270%
500×300×300%
重 量/15kg

★フットスイッチはオプションです。

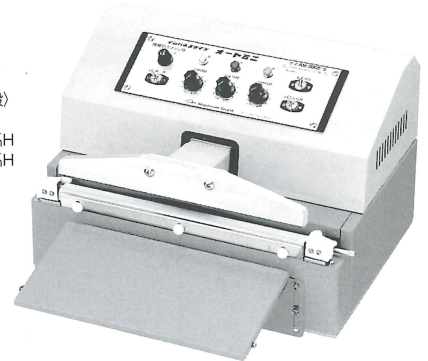

フィルムによりシーリング特性が変わります。

食品用であれば鮮度保持などの理由でラミネートフィルムが多く、ヒート
シーリングが適しています。工業包装であれば安価なポリエチレンを使用する
場合が多く、この場合はインパルスが最適です。シーリングテストは可能です。
不明な点があればお問い合わせ下さい。

ST-250A

シーリングテスター


●特長

高分子フィルムをヒートシーリング又は
インパルスシーリングにて、温度、圧力、
時間を変えて試験するコンパクトに
設計した装置機です。

●仕様

温度調整/電子温度調整器
0~400°C±3°C
加 圧 力/エアシリンダー
最大5kg/cm²
時 間/時間タイマー

★仕様により受注生産となります。

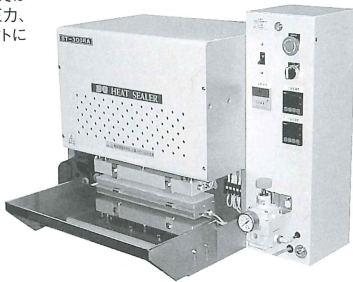

STV-500E

空圧式インパルス脱気シーラー


●特長

卓上作業できる小袋から中型袋までの脱気シーラーです。

●仕様

電 力/100V-1500W
シ ー ル/長480×巾10%
使用空圧/0.4Mpa
脱気方式/ダイヤフラム型真空ポンプ
起動方法/フットスイッチ
床 面 積/540×470×320%
本 体 重 量/38kg

★コンプレッサーはオプションです。

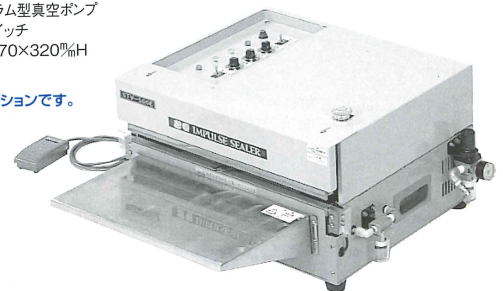

STV-500R

空圧式ヒート・脱気シーラー


●特長

バリアフィルム(アルミ・クラフトラミネート)などの用途に使用して
頂く、従来シフ発生によるシーリングミスが減ります。

●仕様

電 力/100V-1000W
シ ー ル/長500×巾10% ヨコメ模様
使用空圧/0.4Mpa
起動方法/フットスイッチ
使用フィルム/ラミネートフィルム(全般)
(バリアフィルム)
寸 法/540×470×320%
重 量/60kg

★コンプレッサーはオプションです。

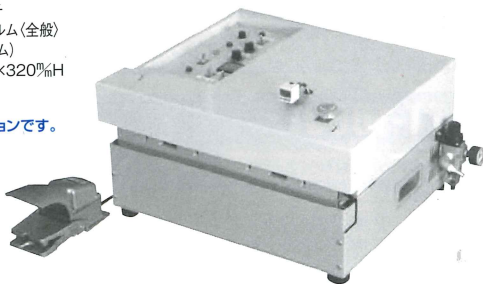

コンプレッサーは全てオプションとなります。

作業量にもよりますが、通常使用の場合、空気使用量は20L/分です。(但
し、真空発生器の場合除く)ガス充填接続はカプラー接続となります。
0.3MPa以下で接続して下さい。

STV-500EG

空圧式インパルス脱気充填シーラー

●特長

卓上作業できる小袋から中型袋までのガス充填シーラーです。
酸化防止品質及び鮮度保持に最適。

●仕様

電 力/100V-1500W
シ ー ル/長480×巾10%
使用空圧/0.4Mpa
脱気方式/ダイヤフラム型真空ポンプ
使用ガス/窒素ガス
起動方法/フットスイッチ
床 面 積/540×470×320%
重 量/40kg

★コンプレッサーは
オプションです。

